オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2kW

Prime モデル登場

圧倒的な静けさ、圧倒的な使いやすさ

世界一の[1]
静音実現

オイルも
ストレスも
フリー

従来比
20% の
低振動

音

ンパクト設計
全オイルフリー
ドレンもクリーン

形式

圧縮機本体形式		
電動機定格出力		
制御圧力		
吐出空気量※2,3	L/min	255
空気取出口	B	Rc3/8
出口空気露点(加圧下)	℃	15以下
空気タンク容量 ※4	L	20
ドライヤ※5 冷媒(R-134a)充填量	g	190
15℃以下) 消費電力(50/6		0.21/0.
外形寸法(全幅×奥行×全高95		453×682
質量		131
騒音値(正面1.5m)※7		44

0H) kW
※6 mm
kg
dB(A)

センサ検知） ＊

＊ 運転制御方式：自動発停式（圧力

電圧：三相 200V

ラスとして。202
時に吐出す空気量
問い合わせくださ
出空気量は、ドレ
補助タンク（別売
別途お問い合わせ
度30℃、相対湿
外周寸法です。

※1．オイルフリーの2.2kWク
※2．吐出空気量は、最高圧力算した値です。
保証値については別途お
※3．エアドライヤ運転時の吐ます。
※4．使用条件により別置きのす。
容量選定につきましては
※5．出口空気露点は、周囲温す。
※6．外形寸法はパッケージのみません。
騒音値は室条件に換算
した値です。実測値は設置環境の影響を
エアドライヤ運転時は騒音値が仕様表よ

20年8月現在 自社調べ。
量を吸込状態（大気圧）に
さい。
レン凝縮により３～5%減
売り）が必要な場合があり
せください。
度70%での最高圧力時の
ボールバルブ等の突起物は
1.0mで測定した値を、無
受け変動します。
り1dB(A)増加します。

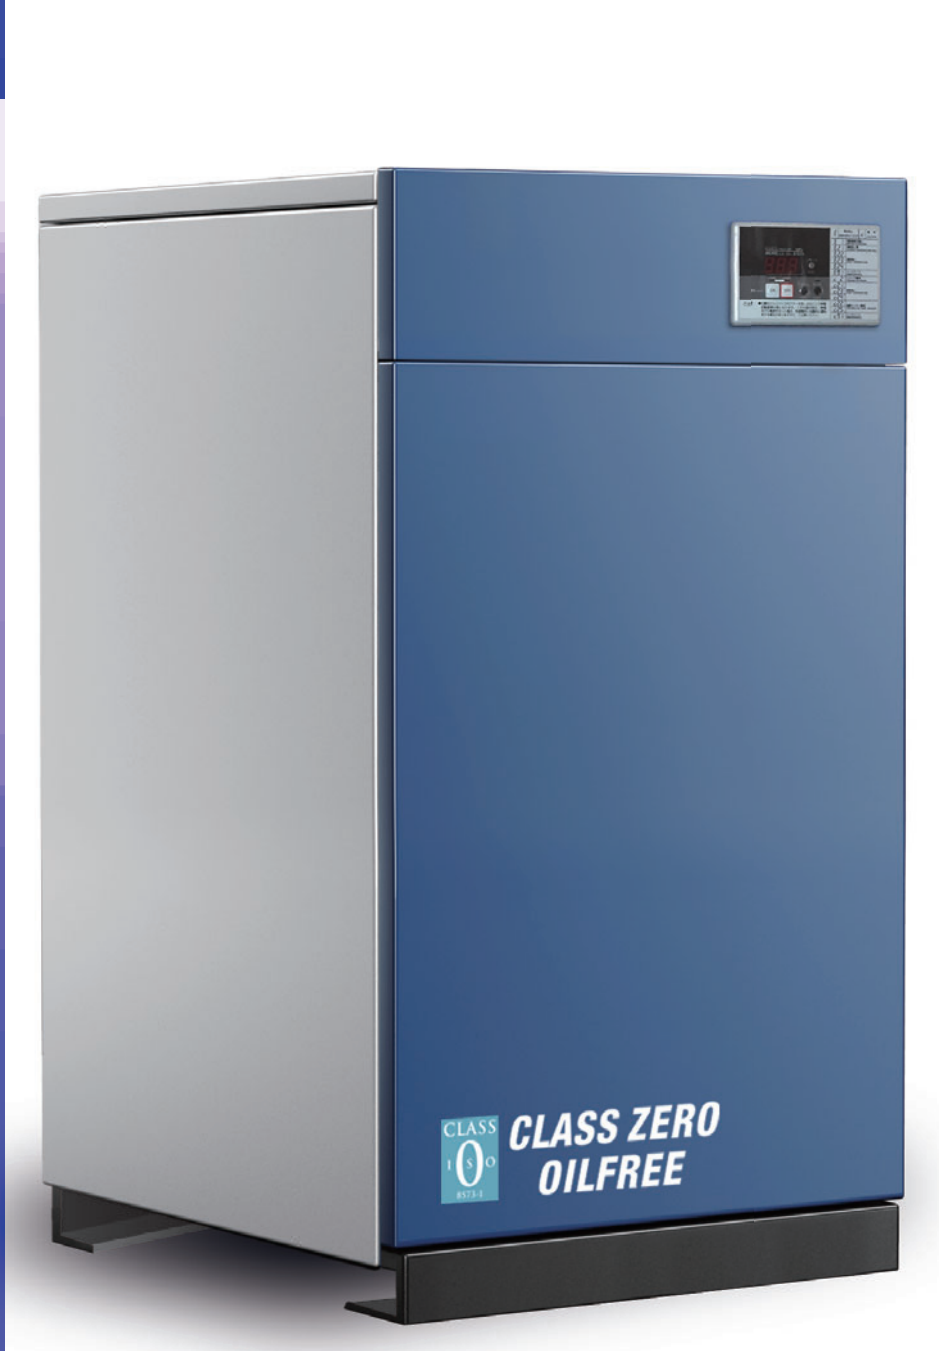

SLP-22EFPD

お問い合わせはお近くの当社支店・営業所へ

在 所 TEL (011)831-6141 FAX (011)831-6144　関東支店 TEL (045)595-3660 FAX (045)595-3661　関西支店 TEL (06)6458-5971 FAX (06)6458-5978
業 所 TEL (022)284-1257 FAX (022)208-5930　中部支店 TEL (052)412-3221 FAX (052)412-3229　福岡営業所 TEL (092)433-1085 FAX (092)433-1103
支 店 TEL (0480)96-7001 FAX (0480)96-7003

い合わせは

アネスト岩田株式会社
〒223-8501 神奈川県横浜市港北区新吉田町3176番地
<アネスト岩田　ホームページ>
https://www.anest-iwata.co.jp

アネスト岩田